



L'explication comment changer les clayettes



Pour changer la position des clayettes:


La cave peut être équipée de différentes clayettes.

Les clayettes les plus courants sont les clayettes suivants:

- La clayette de stockage
- La clayette coulissante

Conditions de changement:

- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat

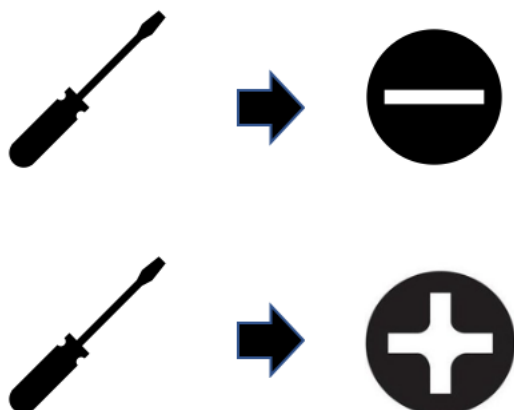



La clayette de stockage est une clayette qui ne peut pas être rallongée mais qui repose sur 4 supports.

Si les supports avant sont montés plus bas que les supports arrière, vous pouvez créer une plate-forme inclinée qui rend les produits bien visibles.

Vous pouvez simplement faire la clayette coulissante, mais il n'est pas possible de la placer sous un angle.

Comment retirer les clayettes ou les placer dans une position différente ?

Démontage / Montage de l'étagère de stockage:

Pour démonter :

Démonter la clayette en retirant la clayette (si elle est collée avec une bande noire - elle n'est appliquée que pendant le transport afin qu'elle ne puisse pas "se détacher" - il suffit de retirer cette bande). Poussez ensuite les supports (4 pièces) vers le haut.



Pour monter:

Vérifiez d'abord à quel niveau vous souhaitez monter la clayette. Utilisez ensuite un tournevis plat pour «ouvrir» les trous correspondants (à l'avant les fentes allongées) en poussant vers le bas avec le tournevis. Prenez un support et poussez-le vers le bas (dans deux trous). Après avoir monté les 4 supports, placez la clayette.


Si la clayette doit être placée horizontalement, appliquez les supports à la même hauteur (avant et arrière) et tournez la clayette (le bord avant droit est alors dirigé vers le bas). Cela augmente la capacité sur cette clayette.



Démontage / Montage des étagères coulissantes :

Pour démonter :

Démontez la clayette en desserrant les 4 vis (côté inférieur - croix) et retirez la clayette. Poussez ensuite l'avant des glissières de clayettes vers le haut et tirez-le vers vous.

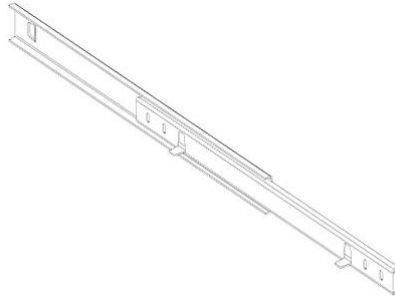

Pour monter:

Vérifiez d'abord à quel niveau vous souhaitez monter la clayette. Utilisez ensuite un tournevis plat pour " ouvrir un peu " les trous en question (à l'avant vers le bas, le plus grand trou, et à l'arrière vers l'arrière)

Prenez une glissière (regardez attentivement de quel côté il s'agit - saillie pour les vis vers le bas) et appuyez fermement dessus d'abord à l'arrière (repousser) puis à l'avant (pousser vers le bas).

Placez ensuite la clayette (élévation à l'avant) sur la glissière et montez la plateforme à l'aide des 4 vis.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre cave.